

S. E. L.
23 SET. 2003

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTODeliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 107 del 12 SET. 2003**Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO: LAVORI di MANUTENZIONE
SENTIERI CAMPESTRI – Cammino del Rosario e Via del Fiume –
Comune di PIETRELCINA –
Importo € 74.600,00**L'anno duemilatre il giorno 12 del mese di Settembre
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori :

- | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------|
| 1. On.le Carmine | NARDONE - Presidente | _____ |
| 2. Rag. Giovanni | MASTROCINQUE - Vice Presidente | _____ |
| 3. Rag. Alfonso | CIERVO - Assessore | _____ |
| 4. Ing. Pompilio | FORGIONE - Assessore | ASSENTE |
| 5. Dott. Pasquae | GRIMALDI - Assessore | _____ |
| 6. Dott. Giorgio C. | NISTA - Assessore | _____ |
| 7. Dott. Carlo | PETRIELLA | _____ |
| 8. Dott. Rosario | SPATAFORA - Assessore | ASSENTE |
| 9. Geom. Carmine | VALENTINO - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA _____

L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA**PRESO** visione della proposta del Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio rurale e forestale istruita dal Dr. Agronomo Antonio Castellucci, qui di seguito trascritta:**CHE** con Delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 21 Marzo 2003 veniva approvato il Piano Forestale Stralcio 20023, relativo agli interventi di Forestazione, Bonifica montana e difesa del suolo ai sensi della L.R. 11/96;**CONSIDERATO** che nelle more dell'approvazione del Piano degli interventi di Forestazione e Bonifica Montana Anno 2003, da parte della Giunta Regionale della Campania, si rende necessario procedere alla redazione e approvazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di Manutenzione sentieri campestri, Cammino del Rosario e Via del Fiume nel Comune di Pietrelcina, avente n. 728 di registrazione per un importo di € 74.600,00, e che occorre procedere alla nomina delle figure professionali di cui alla legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO conto che le figure professionali richieste dalla vigente normativa sono individuabili nelle unità in servizio presso l'U.O. Foreste di questo Ente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 109/94, come sostituito dalla legge 127/97 art. 6 - punto 13;

RITENUTO potersi nominare per il progetto di che trattasi il gruppo di lavoro così composto:

Responsabile del procedimento: Geom. Francescosaverio Pocino

Progettista: Agronomo Antonio Castellucci

Direttore dei lavori: Agronomo Antonio Castellucci

VISTO il progetto predisposto dal citato gruppo di lavoro, contraddistinto dal n. 728 di registrazione, riguardante i lavori di Sistemazione sentieri campestri – Cammino del Rosario e Via del Fiume del Comune di Pietrelcina, per un importo di € 74.600,00, che presenta il seguente quadro economico:

Lavori.....	€	71.440,36
Spese generali il 4%	€	2.857,62
IVA 20% sulle forniture.....	€	300,02

TOTALE PROGETTO € **74,600,00**

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE,
TERRITORIO RURALE E FORESTALE
(Arch. Elisabetta Cuoco)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dr. Sergio Muollo.)

UFFICIO IMPIEGNI
REGISTRAZIONE
CAP. 9367
FIDBR. N. 1972/03

by

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore CIERVO

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare come in effetti approva, la progettazione inerente ai lavori di Manutenzione Sentieri Campestri Cammino del Rosario e Via del Fiume del Comune di Pietrelcina progetto N° 728 per un importo di € 74.600,00 che presenta il seguente quadro economico :

Lavori.....	€	71.440,36
Spese generali il 4%	€	2.857,62
IVA 20% sulle forniture.....	€	300,02


TOTALE PROGETTO € **74,600,00**

2. Di provvedere alla esecuzione dei lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/96 e con le modalità di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni;
3. Di procedere all'eventuale acquisto dei materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori con i sistemi previsti dalle vigenti disposizioni di legge ivi compreso, il ricorso alla richiesta di almeno cinque preventivi a ditte idonee ad effettuare la fornitura;
4. Di provvedere al pagamento delle competenze agli operai forestali, mediante determinazioni Dirigenziali;
5. Di autorizzare il competente Ufficio Agri-Foreste ad effettuare acquisti di modesto importo, ivi compreso materiali di cancelleria e stampati presso ditte di fiducia;
6. Di prendere atto che per il progetto di che trattasi è stato nominato il seguente gruppo di lavoro:
Responsabile del procedimento: Geom. Francescosaverio Pocino
Progettista: Agronomo Antonio Castellucci
Direttore dei lavori: Agronomo Antonio Castellucci
7. Dare mandato all'Ufficio Agri-Foreste di trasmettere il presente atto, esecutivo e per copia conforme all'originale, al Servizio Foreste della Regione Campania, per l'eventuale nomina del collaudatore in corso d'opera;

La spesa graverà sul cap. 9347.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On. Carmine NARDONE)



N. 622 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 23 SET. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio Iannello)

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 SET. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

il 13 OTT. 2003
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

(Dott. Gianclaudio Iannello)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 13 OTT. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile
- Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co. Dell'atto
- Richiesti chiarimenti
- Comunicazione del Co. Re. Co. N° _____ del _____ di non aver riscontrato viti di legittimità
- E' stata annullata con decisione del Co. Re. Co. N° _____ del _____
- E' stata revocata con atto N° _____ del _____

Benevento li, 13 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

(Dott. Gianclaudio Iannello)

Copia per

2 copie

✓ SETTORE AGRICOLTURA	il	9983	prot. n. 8642 (16.10.03)
✓ SETTORE FINANZA	il		prot. n. _____
✓ Revisori dei Conti	il	2510/03	prot. n. _____
✓ Nucleo di Valutazione	il		prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

SETTORE AGRICOLTURA – ALIMENTAZIONE – TERRITORIO RURALE E FORESTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERI CAMPESTRI
“Cammino del Rosario “ e “ Via del Fiume ”
COMUNE DI PIETRELCINA

IMPORTO € 74.600,00



PIANO FORESTALE 2003
LEGGE REGIONALE N. 11/1996
PROGETTO N. 728

IL PROGETTISTA
Dott. Antonio Castellucci

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Geom. Francescosaverio Pocino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Elisabetta Cuoco



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

SETTORE AGRICOLTURA – ALIMENTAZIONE – TERRITORIO RURALE E FORESTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERI CAMPESTRI
“Cammino del Rosario “ e “ Via del Fiume ”
COMUNE DI PIETRELCINA

IMPORTO € 74.600,00



RELAZIONE

PIANO FORESTALE 2003
LEGGE REGIONALE N. 11/1996
PROGETTO N. 728

IL PROGETTISTA
Dott. Antonio Castellucci

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Geom. Francescosaverio Pocino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Elisabetta Cuoco



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Servizi al Territorio

**Oggetto: Lavori di Manutenzione sentieri campestri –
“Cammino del Rosario” e “Via del fiume”
Comune di PIETRELCINA**

RELAZIONE TECNICA

Le competenze in materia di forestazione sono state attribuite alle Amministrazioni Provinciali con L.R. 3/74, in attuazione della legge sulla montagna del 3/12/1971 n. 1102.

La Provincia di Benevento, ha competenza in tutti i comuni che non rientrano nei territori delle Comunità Montane istituite con la legge 1102/71.

Le leggi regionali 27/79-13/87 e 11/96 hanno dato la possibilità di operare sul territorio oltre che con interventi di forestazione e di bonifica montana, anche per la realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta necessaria per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza dell'ente delegato, nonché la manutenzione (art. 2 lett. n – L.R. 11/1996).

Gli interventi realizzati negli anni dall' A.P. di Benevento, in attuazione dei programmi di cui alle LL.RR. suddette, hanno interessato principalmente la riforestazione di aree incolte e la loro manutenzione, la ricostituzione e la conservazione di boschi degradati, la viabilità di servizio e di bonifica montana, le sistemazioni idrauliche, sistemazione a verde di vuoti urbani, la rinaturalizzazione di aree degradate e il recupero di aree urbane destinate a verde pubblico.

E' stato possibile realizzare tale mole di lavoro grazie al cospicuo numero di operai idraulico-forestale in servizio presso gli EE.DD., che hanno consentito di intervenire su tutte quelle opere di difficile computo e misurazione nella forma dell' "amministrazione diretta".

Al momento il numero degli operai forestali in servizio è considerevolmente diminuito, sia per l'applicazione delle LL.RR.31/94 e 6/98, che hanno ridefinito le zone di competenze delle Comunità Montane e delle Amministrazioni provinciali e sia perché il personale suddetto non è stato più rimpiazzato con nuove assunzioni.

**LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERI CAMPESTRI
 "CAMMINO DEL ROSARIO" E "LA VIA DEL FIUME"
 COMUNE DI PIETRELCINA**

	Descrizione lavori	quantità	Prezzo unitario €	Prezzo complessivo
	Manutenzione sentieri campestri, della larghezza di mt.1,50, con sede lievemente inclinata verso monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e valle (a ml.) - " Cammino del Rosario " - " Via del fiume "	5.120,00 <u>6.498,00</u> MI 11.618,00	6,02	69.940,36
	Fornitura di segnaletica e cartellonistica, compreso il montaggio ecc. (a corpo)			<u>1.500,00</u>
	Totale lavori			71.440,36
	Importo lavori			71.440,36
	Spese Generali			2.857,62
	IVA su materiali			300,02
	Importo Totale complessivo			<u>74.600,00</u>




PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

SETTORE AGRICOLTURA – ALIMENTAZIONE – TERRITORIO RURALE E FORESTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERI CAMPESTRI
“Cammino del Rosario “ e “ Via del Fiume ”
COMUNE DI PIETRELCINA

IMPORTO € 74.600,00

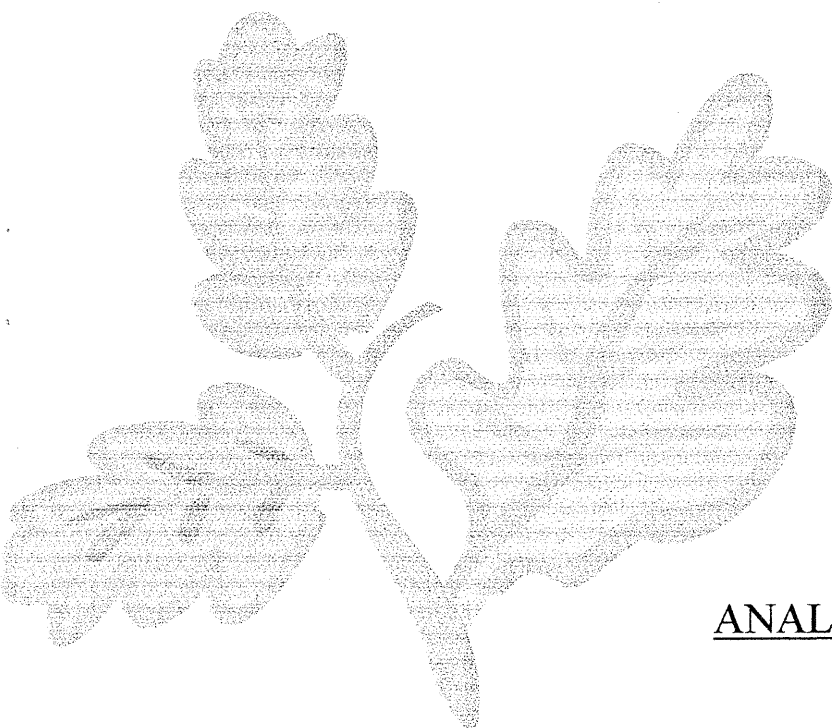

ANALISI DEI PREZZI

PIANO FORESTALE 2003
LEGGE REGIONALE N. 11/1996
PROGETTO N. 728

TABELLA PAGA OPERAI
COMUNI NON SVANTAGGIATI

	OPERAIO COMUNE	OPERAIO QUALIFICATO	OPERAIO SPECIALIZZATO	OPERAIO CAPO SQUADRA
PAGA GIORNALIERA (T.F.R.)	45,94	49,83	53,33	55,23
INDENNITA' Km. MEDIA Km.30X €. 0,23	6,97	6,97	6,97	6,97
INDENNITA' ATTREZZI	0,25	0,25	0,25	0,25
C.A.U. A CARICO DATORE DI LAVORO % €.17,71	15,75	17,09	18,29	18,94
F.I.M.I.F. A CARICO DATORE DI LAVORO	0,51	0,51	0,51	0,51
PAGA GIORNALIERA	69,44	74,67	79,37	81,92
PAGA ORARIA	10,68	11,48	12,21	12,60

N.1

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Nolo di mezzo meccanico per sbancamento terreno e livellamento, con escavatore pala Hp 100, della capacità di mc. 12/ore compreso di manodopera	h.		€ 36,15	

Totale € 36,15

PREZZO DI APPLICAZIONE AD ORA € 36,15

n.2

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Muratura di tufo a faccia vista delle dimensioni fuoriterra mt.0,50x0,30, con pietre squadrate e lavorate, compreso l'onere per l'acquisto e il trasporto dei materiali, lo scavo e l'ipostazione dell'opera e della fondazione e il relativi riempimento con calcestruzzo di cemento, tipo 325 dosato a ql. 2				
Capo Squadra	ore	0,10	12,07	€1,21
Operaio Specializzato	ore	1,00	11,70	€11,70
Operaio Comune	ore	2,50	10,24	€25,62
Blocchi di tufo squadrate	n.	25	0,89	€22,27
Sabbia di fiume lavata	mc.	0,40	18,07	€7,23
Cemento in sacchi	ql.		8,26	€2,06
Conglomerato cementizio tipo 325	mc.	0,12	45,97	€5,51
Totale				€75,61

PREZZO DI APPLICAZIONE AL MQ. € 75,61

N.3

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Formazione di cordoli con blocchi di tufo squadrate, compreso di scavo e formazione del piano di poso, la preparazione e la scelta dei materiali ecc.				
Capo squadra	ore	0,10	12,07	€1,21
Operaio Specializzato	ore	0,50	11,70	€5,85
Operaio Comune	ore	0,70	10,24	€7,17
Blocchetto tufo mt.0,37x 0,15x 0,11	ml.	1,0	2,16	€2,16
Sabbia di fiume lavata	mc.		18,07	€1,54
Cemento in sacchi	ql.		8,26	€1,03
			Sommano	€ 18,98

PREZZO DI APPLICAZIONE AL ML. € 18,98

N.4

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Recinzione realizzata con rete metallica plastificata, dell'altezza di mt.2,00, applicata a paletti di ferro plastificati a T, alla distanza di mt.2.50, compreso lo scavo per la realizzazione della fondazione e del conglomerato cementizio per il riempimento.				
Capo Squadra	ore	19.50	12,07	€.235,54
Operaio Specializzato	ore	20.00	11,70	€.234,09
Operaio Qualificato	ore	20.00	11,01	€.220,32
Operaio Comune	ore	40.00	10,24	€.409,92
Paletti di ferro a T plastificati	n.	45	7,74	€.348,60
Rete plastificata h.mt.2.00	ml.	100	2,89	€.289,21
Filo di ferro plastificato per legature	Kg	20	1,05	€.21,17
Sabbia di fiume ecc.	mc.	1.00	18,07	€.18,07
Cemento	ql.	2.00	8,26	€.16,52

Sommano € 1793,49

PREZZO DI APPLICAZIONE AL ML. €17,93

N.5

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Apertura buche, in terreno già sistemato, dimens. 1.0x1.0x1.0, per piante di altezza oltre m.1.50				
Capo Squadra	ore	0,05 x	12,07	€0,60
Operaio Comune	ore	0,70 x	10,24	€7,17

Totale €7,77

PREZZO DI APPLICAZIONE Cad. € 7,77

N.6

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Apertura buche, in terreno già sistemato, dimens. 0.40x0.40x0.40 per piante di altezza fino a mt.1.5				
	ore	0,02	12,07	€. 0,24
	ore	0,10	10,24	€. 1,02

Totale €1,26

PREZZO DI APPLICAZIONE cad. €1,26

N.7

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Messa a dimora piante arbustive, rosai, cespugli, siepi e piante similari, riempimento di terra di coltura e innaffiamento finale				
Capo Squarda	ore	0,02 x	12,07	€ 0,24
Operaio Comune	ore	0,05 x	10,24	€ 0,51
Operaio Specializzato	ore	0,05 x	11,70	€ 0,68
			Totale	€ 1,33

PREZZO DI APPLICAZIONE cad. € 1,33

N.8

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Messa a dimora piante arboree d'alto fusto (conifere o latifoglie) con zolla o in vaso, riempimento con terra di coltura e suo costipamento innaffiamento finale e minimo tre tutori				
Capo Squadra	ore	0,05 x	12,07	0,60
Operaio Specializzato	ore	0,10 x	11,70	1,37
Operaio Comune	ore	0,20 x	10,24	2,04
Tutori con paletti di castagno di h. mt. 3,50 e circ. cm.6/8	n.	3	2,58	7,74

Totale €11,57

PREZZO DI APPLICAZIONE cad. €11,56

N.9

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Stesa e modellazione terreno da coltivo, esclusa la fornitura ecc. A) Manuale Capo Squadra Operaio Comune Operaio Specializzato	 ore ore ore	 0.02 0.10 0.10	 12,07 10,24 11,70	 €0,24 €1,02 €1,17
			Totale	€2,43

PREZZO DI APPLICAZIONE per mq. € 2,43

N.10

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Formazione di staccionata con paletti di castagno messo in opera, con montanti verticali, corrimano ed elementi trasversali, compreso l'onere per la pulitura dei pali, l'appuntitura, la formazione di incastri, verniciatura con olio di lino cotto, il tutto per dare il lavoro finito, si considera un pannello di ml.3.00.				
Capo Squadra	ore	0.05	12,07	€0,60
			12,60	€0,63
Operaio Specializzato	ore	0.70	11,70	€8,19
			12,21	€8,54
Operaio Comune	ore	1.00	10,24	€10,24
			10,68	€10,68
Paletti di castagno da mt.2.00-circ.8-10 cm.	n.	5	2,16	€10,84
Paletti di castagno da mt.3.00-circ.8-10 cm.	n.	1	3,71	€3,71
Chioderia	Kg.	0.250	2,06	€0,51
Olio di lino	Kg.	1.00	3,61	€3,61

Totale C.S. €37,74

Totale C.N.S. €38,55

PREZZO DI APPLICAZIONE (Comuni svantaggiati) per ml. €12,58

PREZZO DI APPLICAZIONE (Comuni non svantaggiati) per ml. €12,85

n.11

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Muretto in pietra a faccia vista delle dimensioni fuoriterra mt.1.00 x 0,80, con pietre non squadrate, compreso l'onere per l'acquisto e il trasporto dei materiali, lo scavo e l'impostazione dell'opera e della fondazione e il relativo riempimento con materiale vario e terreno.				
Capo Squadra	ore	0,10	12,07	€1,20
Operaio Specializzato	ore	1,00	11,70	€11,70
Operaio Comune	ore	2,50	10,24	€25,62
Pietra per muretto	mc	0.80	30,98	€24,78

Totale €63,32

PREZZO DI APPLICAZIONE AL MQ. €63,32

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Muretto in pietra a faccia vista delle dimensioni fuoriterra mt.1.00 x 0.50 x 1.10, con pietre squadrate, compreso l'onere per l'acquisto e il trasporto dei materiali, lo scavo e l'impostazione dell'opera e della fondazione e il relativo riempimento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
Capo Squadra	ore	0,10	12,07	€.1,20
Operaio Specializzato	ore	1,00	11,70	€.11,70
Operaio Comune	ore	1,50	10,24	€.15,37
Pietra a faccia vista	mc	0.55	46,48	€.25,56
Sabbia di fiume lavata ecc.	mc		20,65	€.3,40
Cemento in sacchi tipo 325 dosato a ql.3	Kg.	21	8,52	€.1,70
			Totale	58,96

PREZZO DI APPLICAZIONE AL MQ. 58,96

N.13

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Formazione di pavimentazione con basole di pietrame, messo in opera su massetto di sabbia e cemento:				
Capo squadra	ore	0.10	12,07	€.1,20
Operaio specializzato	ore	1.00	11,70	€.11,70
Operaio comune	ore	1.00	10,24	€.10,24
Basole di pietra di spessore 4-6 cm	mq	1.00	16,52	€.16,52
Sabbia di fiume ecc.	mc.	0.11	19,62	€.2,15
Cemento in sacchi ecc.	ql.	0.30	8,26	€.2,47
			Totale	€.44,32

PREZZO DI APPLICAZIONE AL MQ. € 44,32

N.14

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Vangatura manuale terreno fino alla profondità di 0,2 m	mq			€ 3,60

PREZZO DI APPLICAZIONE per mq. € 3,60

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Trasporto a rifiuto terreno vegetale ecc., con autocarro della portata di ql. 80	h.		€. 33,56	

Totale €. 33,56

PREZZO DI APPLICAZIONE AD ORA €. 33,56

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI	PRODOTTI PARZIALI
Formazione di viale, compreso lo scavo, il riporto per l'eventuale livellamento, acquisto e spandimento di stabilizzato per un spessore di cm.10, nonché uno strao di pietrischetto di pezzatura di cm.3-5				
Capo Squadra	Ore	0.10	12,07	€1,20
Operaio specializzato	Ore	0.30	12,60	€1,26
Operaio Comune	Ore	0.50	11,70	€3,51
Stabilizzato	Ore	0.50	12,21	€3,66
Pietrischetto	Mc	0.10	10,24	€5,12
	Mc	0.10	10,68	€5,34
	Mc	0.05	18,59	€1,85
	Mc	0.05	18,07	€0,90

Totale C.S. €12,60

Totale C.N.S. €13,02

PREZZO DI APPLICAZIONE (Comuni svantaggiati) per €12,60 a MQ

PREZZO DI APPLICAZIONE (Comuni non svantaggiati) per €13,03 a MQ.

N.24

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI €	PRODOTTI PARZIALI
Manutenzione sentieri campestri della larghezza di mt. 1,50/2,00, con sede lievemente inclinata verso monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle (a ml).				
Capo Squadra per tracciamento e picchettamento	ore	0,005	12,81	0,07
Operaio qualificato	ore	0,20	10,19	2,04
Operaio Comune	ore	0,40	9,76	3,91

PREZZO DI APPLICAZIONE per ml. € 6,02

N.25

OGGETTO DELLE ANALISI	UNITA' DI MISURA	Quantita'	PREZZI ELEMENTARI €	PRODOTTI PARZIALI
Formazione di una fascinata con materiale proveniente dal cantiere.				
Capo Squadra per tracciamento e picchettamento	ore	0,10	12,81	0,13
Operaio qualificato	ore	0,30	10,19	3,06
Operaio Comune	ore	0,40	9,76	2,93

PREZZO DI APPLICAZIONE per ml. € 6,12



PROVINCIA DI BENEVENTO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
SETTORE AGRICOLTURA – ALIMENTAZIONE – TERRITORIO
RURALE E FORESTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERI CAMPESTRI
“Cammino del Rosario “ e “ Via del Fiume ”
COMUNE DI PIETRELCINA

IMPORTO € 74.600,00



COROGRAFIA

PIANO FORESTALE 2003
LEGGE REGIONALE N. 11/1996
PROGETTO N. 728



(Ariano Irpino P. 174)

2.500m

41°30'

2°

F. 173

le coordinate geografiche sono riferite all'Ellissoide



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

SETTORE AGRICOLTURA – ALIMENTAZIONE – TERRITORIO RURALE E FORESTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERI CAMPESTRI
“Cammino del Rosario “ e “ Via del Fiume ”
COMUNE DI PIETRELCINA


IMPORTO € 74.600,00









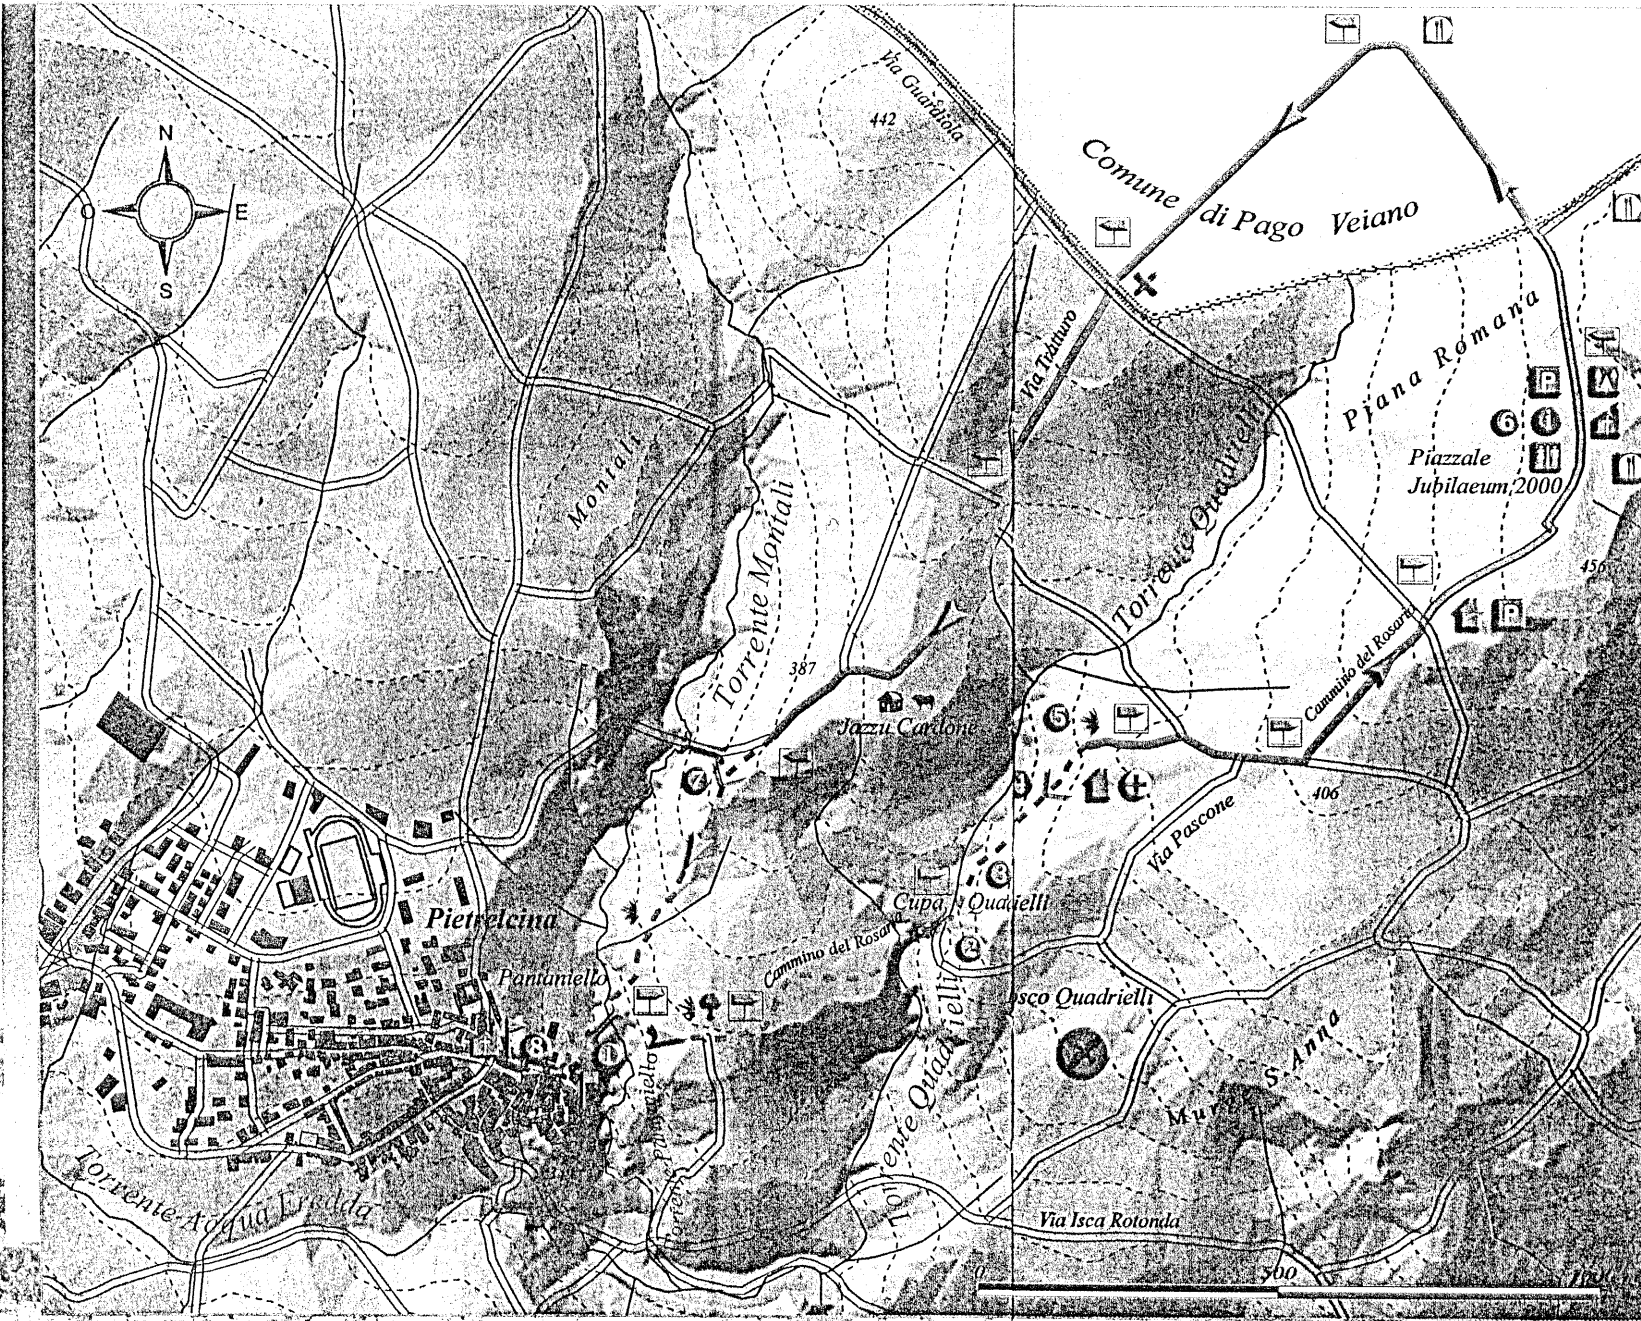














PLANIMETRIA

Cammino del Rosario

PIANO FORESTALE 2003
LEGGE REGIONALE N. 11/1996
PROGETTO N. 728



Legenda

-  Percorso sterrato o in ciottoli
-  Percorso asfaltato
-  Torrenti
-  Tratto in pendenza
-  Punto di partenza
-  Punto di arrivo
-  Segnale isolato
-  Direzione di marcia
-  Chiesa
-  Presidio medico
-  Informazioni
-  Panorama
-  Ponte
-  Parcheggio
-  Bagni
-  Albero monumentale
-  Ristorante e/o agriturismo
-  Punto di accoglienza
-  Incrocio pericoloso
-  Pineta
-  Fauna



- Tratto in pendenza
- Punto di partenza
- Punto di arrivo
- Segnale isolato
- Direzione di marcia
- Monumento
- Panorama
- Ponte
- Albero monumentale
- Pineta
- Fontana
- Fauna

Fiume Tammaro
 Comune di Benevento

