


**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile  
n°429 del 9 gennaio 2017  
(G.U. n°12 del 16 gennaio 2017)**

**S.P. N°63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO  
Lavori di consolidamento del piano viabile  
Lotto di completamento**

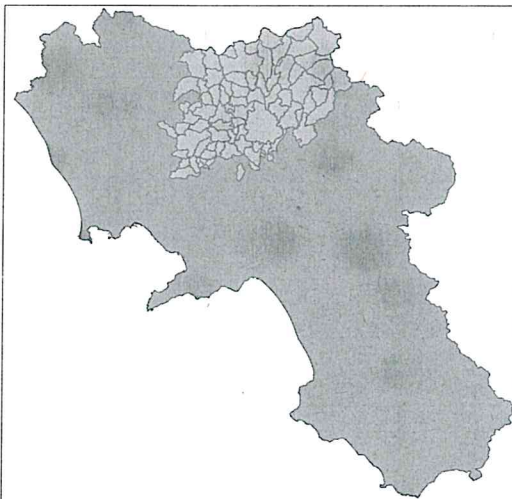

**Soggetto Attuatore:  
Provincia di Benevento**

**Codice intervento:  
00/A/18**

**Gruppo di Progettazione**

Ing. Filippo Iadanza

Arch. Giancarlo Marcarelli

Geom. Mario Caraccio



**Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Salvatore Minicozzi

**PROGETTO ESECUTIVO**  
Titolo Elaborato:  
**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Comune:  
CASTELPAGANO**

**Codice elaborato:  
08**

**Scala:**





**Provincia di Benevento**  
**Settore Tecnico - Servizio Viabilità 1**

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** S.P. n° 63 Colle Sannita - Castelpagano - lavori di consolidamento piano viabile.

**COMMITTENTE:** Provincia di Benevento

Data, 29/12/2017

  
arch. G. Marcarelli ing. F. Iadanza geom. M. Caraccio

**IL TECNICO**  


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Gabbionata (SpCat 3)</b>							
1 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SpCat 3 - Gabbionata		20,00	2,000	2,000	80,00		
	SOMMANO mc					80,00	4,66	372,80
2 U.09.030.010 .a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m SpCat 3 - Gabbionata prima fila seconda fila		20,00 20,00	2,000 1,000	1,000 1,000	40,00 20,00		
	SOMMANO mc					60,00	116,72	7'003,20
3 U.05.020.010 .a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta. Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SpCat 3 - Gabbionata		20,00	2,000	1,500	60,00		
	SOMMANO mc					60,00	6,61	396,60
4 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCat 3 - Gabbionata		20,00	2,000	0,500	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	21,24	424,80
	Parziale Gabbionata (SpCat 3) euro							8'197,40
	<b>S.P. n°63 Piano viabile (SpCat 4)</b>							
5 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 SpCat 4 - S.P. n°63 Piano viabile per soletta di appoggio gabbionata		20,00	2,000	0,400	16,00		
	SOMMANO mc					16,00	115,71	1'851,36
6 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio							
	A RIPORTARE							10'048,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'048,76
	in barre SpCat 4 - S.P. n°63 Piano viabile Vedi voce n° 5 [mc 16.00]	70,00				1'120,00		
	SOMMANO kg					1'120,00	1,43	1'601,60
7 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia SpCat 4 - S.P. n°63 Piano viabile		20,00	2,000	10,000	400,00		
	SOMMANO mq/cm					400,00	1,42	568,00
8 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 4 - S.P. n°63 Piano viabile		20,00	2,000	7,000	280,00		
	SOMMANO mq/cm					280,00	1,54	431,20
9 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 4 - S.P. n°63 Piano viabile		20,00	2,000	3,000	120,00		
	SOMMANO mq/cm					120,00	1,68	201,60
	Parziale S.P. n°63 Piano viabile (SpCat 4) euro							4'653,76
	<b>Trincee drenanti (SpCat 5)</b>							
10 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SpCat 5 - Trincee drenanti per trincee drenanti - asse centrale per trincee drenanti - bracci laterali	4,00	50,00 20,00	0,800 0,800	5,000 5,000	200,00 320,00		
	SOMMANO mc					520,00	4,66	2'423,20
11 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 5 - Trincee drenanti Vedi voce n° 10 [mc 520.00]					520,00		
	SOMMANO mc					520,00	9,46	4'919,20
12 E.01.050.010	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a							
	A R I P O R T A R E							20'193,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'193,56
b	mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 5 - Trincee drenanti Vedi voce n° 11 [mc 520.00]	4,00				2'080,00		
	SOMMANO mc/5km					2'080,00	3,58	7'446,40
13 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
a	SpCat 5 - Trincee drenanti per piano di appoggio gabbiodren per piano di appoggio gabbiodren	4,00	50,00 20,00	0,500 0,500	0,300 0,300	7,50 12,00		
	SOMMANO mc					19,50	21,24	414,18
14 N.P. 01	Fornitura e posa in opera di trincea drenante tipo gabbiodren compreso di tutto il necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
	SpCat 5 - Trincee drenanti trincee drenanti - asse centrale trincee drenanti - bracci laterali	4,00	50,00 20,00			50,00 80,00		
	SOMMANO ml					130,00	120,00	15'600,00
15 N.P. 02	Fornitura e posa in opera di guaina per trincea drenante							
	SpCat 5 - Trincee drenanti altezza guaina 4 mt altezza guaina 4 mt *(par.ug.=2*4)	2,00 8,00	50,00 20,00			100,00 160,00		
	SOMMANO ml					260,00	8,00	2'080,00
16 E.01.040.010	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
a	SpCat 5 - Trincee drenanti asse centrale bracci laterali	4,00	50,00 20,00	0,800 0,800	1,200 1,200	48,00 76,80		
	SOMMANO mc					124,80	3,19	398,11
17 U.04.020.010	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lecestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm							
e	SpCat 5 - Trincee drenanti per raccordo trincee drenanti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	63,90	319,50
18 U.04.020.030	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm							
g	SpCat 5 - Trincee drenanti asse centrale per bracci laterali					10,00 12,00		
	A RIPORTARE					22,00		46'451,75



