



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio Viabilità

***S.P. 77 "FAICCHIO-S.LORENZELLO-BIVIO CERRETO".
Realizzazione rotatoria intersezione con via Comunale San
Donato del Comune di San Lorenzello***

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

3. Elaborati grafici



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio Viabilità

***S.P. 77 "FAICCHIO-S.LORENZELLO-BIVIO CERRETO".
Realizzazione rotatoria intersezione con via Comunale San
Donato del Comune di San Lorenzello***

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

4. Quadro economico di progetto

Quadro Economico Riassuntivo

Realizzazione di una rotatoria tra la strada comunale San Donato - S.P. 34(Ponte di accesso a San Lorenzello)

Totale Lavori	€ 200.033,45
Oneri per la sicurezza	<u>€ 9.966,55</u>
Complessivamente lavori + oneri sulla sicurezza	€ 210.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su 210.000,00	€ 46.200,00	
Imprevisti e accordi bonari	€ 8.280,40	
Acquisizione aree	€ 20.000,00	
Spese tecniche generali	€ 41.220,00	
Spostamento e protezione		
Sottoservizi	€ 17.499,60	
Indennizzi per interruzione		
Pubblici servizi	€ 1.800,00	
Allacciamento pubblici		
Servizi	€ 2.000,00	
Incentivi RUP	<u>€ 3.000,00</u>	
Sommano		<u>€ 140.000,00</u>
Totale Generale		€ 350.000,00



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio Viabilità

S.P. 79 "S. SALVATORE T. – TELESE T. – CERRETO SANNITA"
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO LOCALITA' CANCELLO
DEL COMUNE DI SAN LORENZELLO
(Intersezione SP 79 con via Napoli)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

4. Computo metrico estimativo

Computo metrico estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	E.01.00.10. A	Computo Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi mecca...muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico							
				15,00	16,75		251,250		
			0,500	15,00	26,86		201,450		
			0,500	15,00	62,68		470,100		
			0,500	15,00	46,29		347,175		
			0,500	15,00	75,20		564,000		
				15,00	38,70		580,500		
			0,500	15,00	75,70		567,750		
				15,00	37,00		555,000		
			0,500	15,00	79,50		596,250		
			0,500	15,00	83,50		626,250		
			0,500	15,00	78,30		587,250		
				15,00	37,30		559,500		
			0,500	15,00	66,80		501,000		
			0,500	15,00	55,50		416,250		
			0,500	15,00	30,50		228,750		
					Sommano	mq	7052,475	€ 0,86	€ 6 065,13
2	E.01.10.10. A	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito c...rte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
			0,500	15,00	17,40		130,500		
			0,500	15,00	43,47		326,025		
			0,500	15,00	59,07		443,025		
			0,500	15,00	86,40		648,000		
			0,500	15,00	113,80		853,500		
			0,500	15,00	135,40		1015,500		
			0,500	15,00	145,70		1092,750		
			0,500	15,00	137,50		1031,250		
			0,500	15,00	142,80		1071,000		
			0,500	15,00	181,00		1357,500		
			0,500	15,00	220,00		1650,000		
			0,500	15,00	228,00		1710,000		
			0,500	15,00	199,50		1496,250		
			0,500	15,00	161,50		1211,250		
			0,500	15,00	78,00		585,000		
		a dedurre la quantità della voce n. 01	-7052,47			mc	-7052,475		
			5		Sommano	mc	7569,075	€ 3,96	€ 29 973,54
3	U.05.20.10. A	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritt... 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
			0,500	15,00	27,00		202,500		
			0,500	15,00	41,40		310,500		
			0,500	15,00	25,40		190,500		
			0,500	15,00	20,50		153,750		
			0,500	15,00	12,70		95,250		
			0,500	15,00	6,50		48,750		
			0,500	15,00	9,00		67,500		
			0,500	15,00	19,40		145,500		
			7,000	15,00	13,70		1438,500		
					Sommano	mc	2652,750	€ 6,61	€ 17 534,68
4	E.01.40.20. A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con...gola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
			0,500	15,00	5,70		42,750		
			0,500	15,00	10,70		80,250		
								A riportare	€ 53 573,35



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio Viabilità

S.P. 79 "S. SALVATORE T. – TELESE T. – CERRETO SANNITA"
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO LOCALITA' CANCELLO
DEL COMUNE DI SAN LORENZELLO
(Intersezione SP 79 con via Napoli)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

5. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

A - Lavori:

a.1) Importo dei lavori :		€ 391.747,03
a.2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:		€ <u>4.230,88</u>
	Sommano	€ 395.977,91
a.3) cessione materiale litoide riutilizzabile : mc 17.361,39x20%x4,00 €/mc=		-€ <u>13.889,11</u>
	Totale A (a.1+a.4+a.5)	€ 382.088,80

B- Somme a disposizione della stazione appaltante:

b.1) Imprevisti (max 5% di A) compreso IVA		€ 3.932,10
b.2) Incentivo ex art 113 del d.leg.vo 50/2016 (2% di € 329.421,61)		€ 7.919,56
b.3) oneri di conferimento a discarica (compreso IVA)		€ 22.000,00
b.3) IVA 22% di A		€ <u>84.059,54</u>
	Totale B (b.1+b.2+b.3)	€ <u>117.911,20</u>


C – Totale importo della perizia

€ 500.000,00




STATO DI FATTO

INQUADRAMENTO CATASTALE

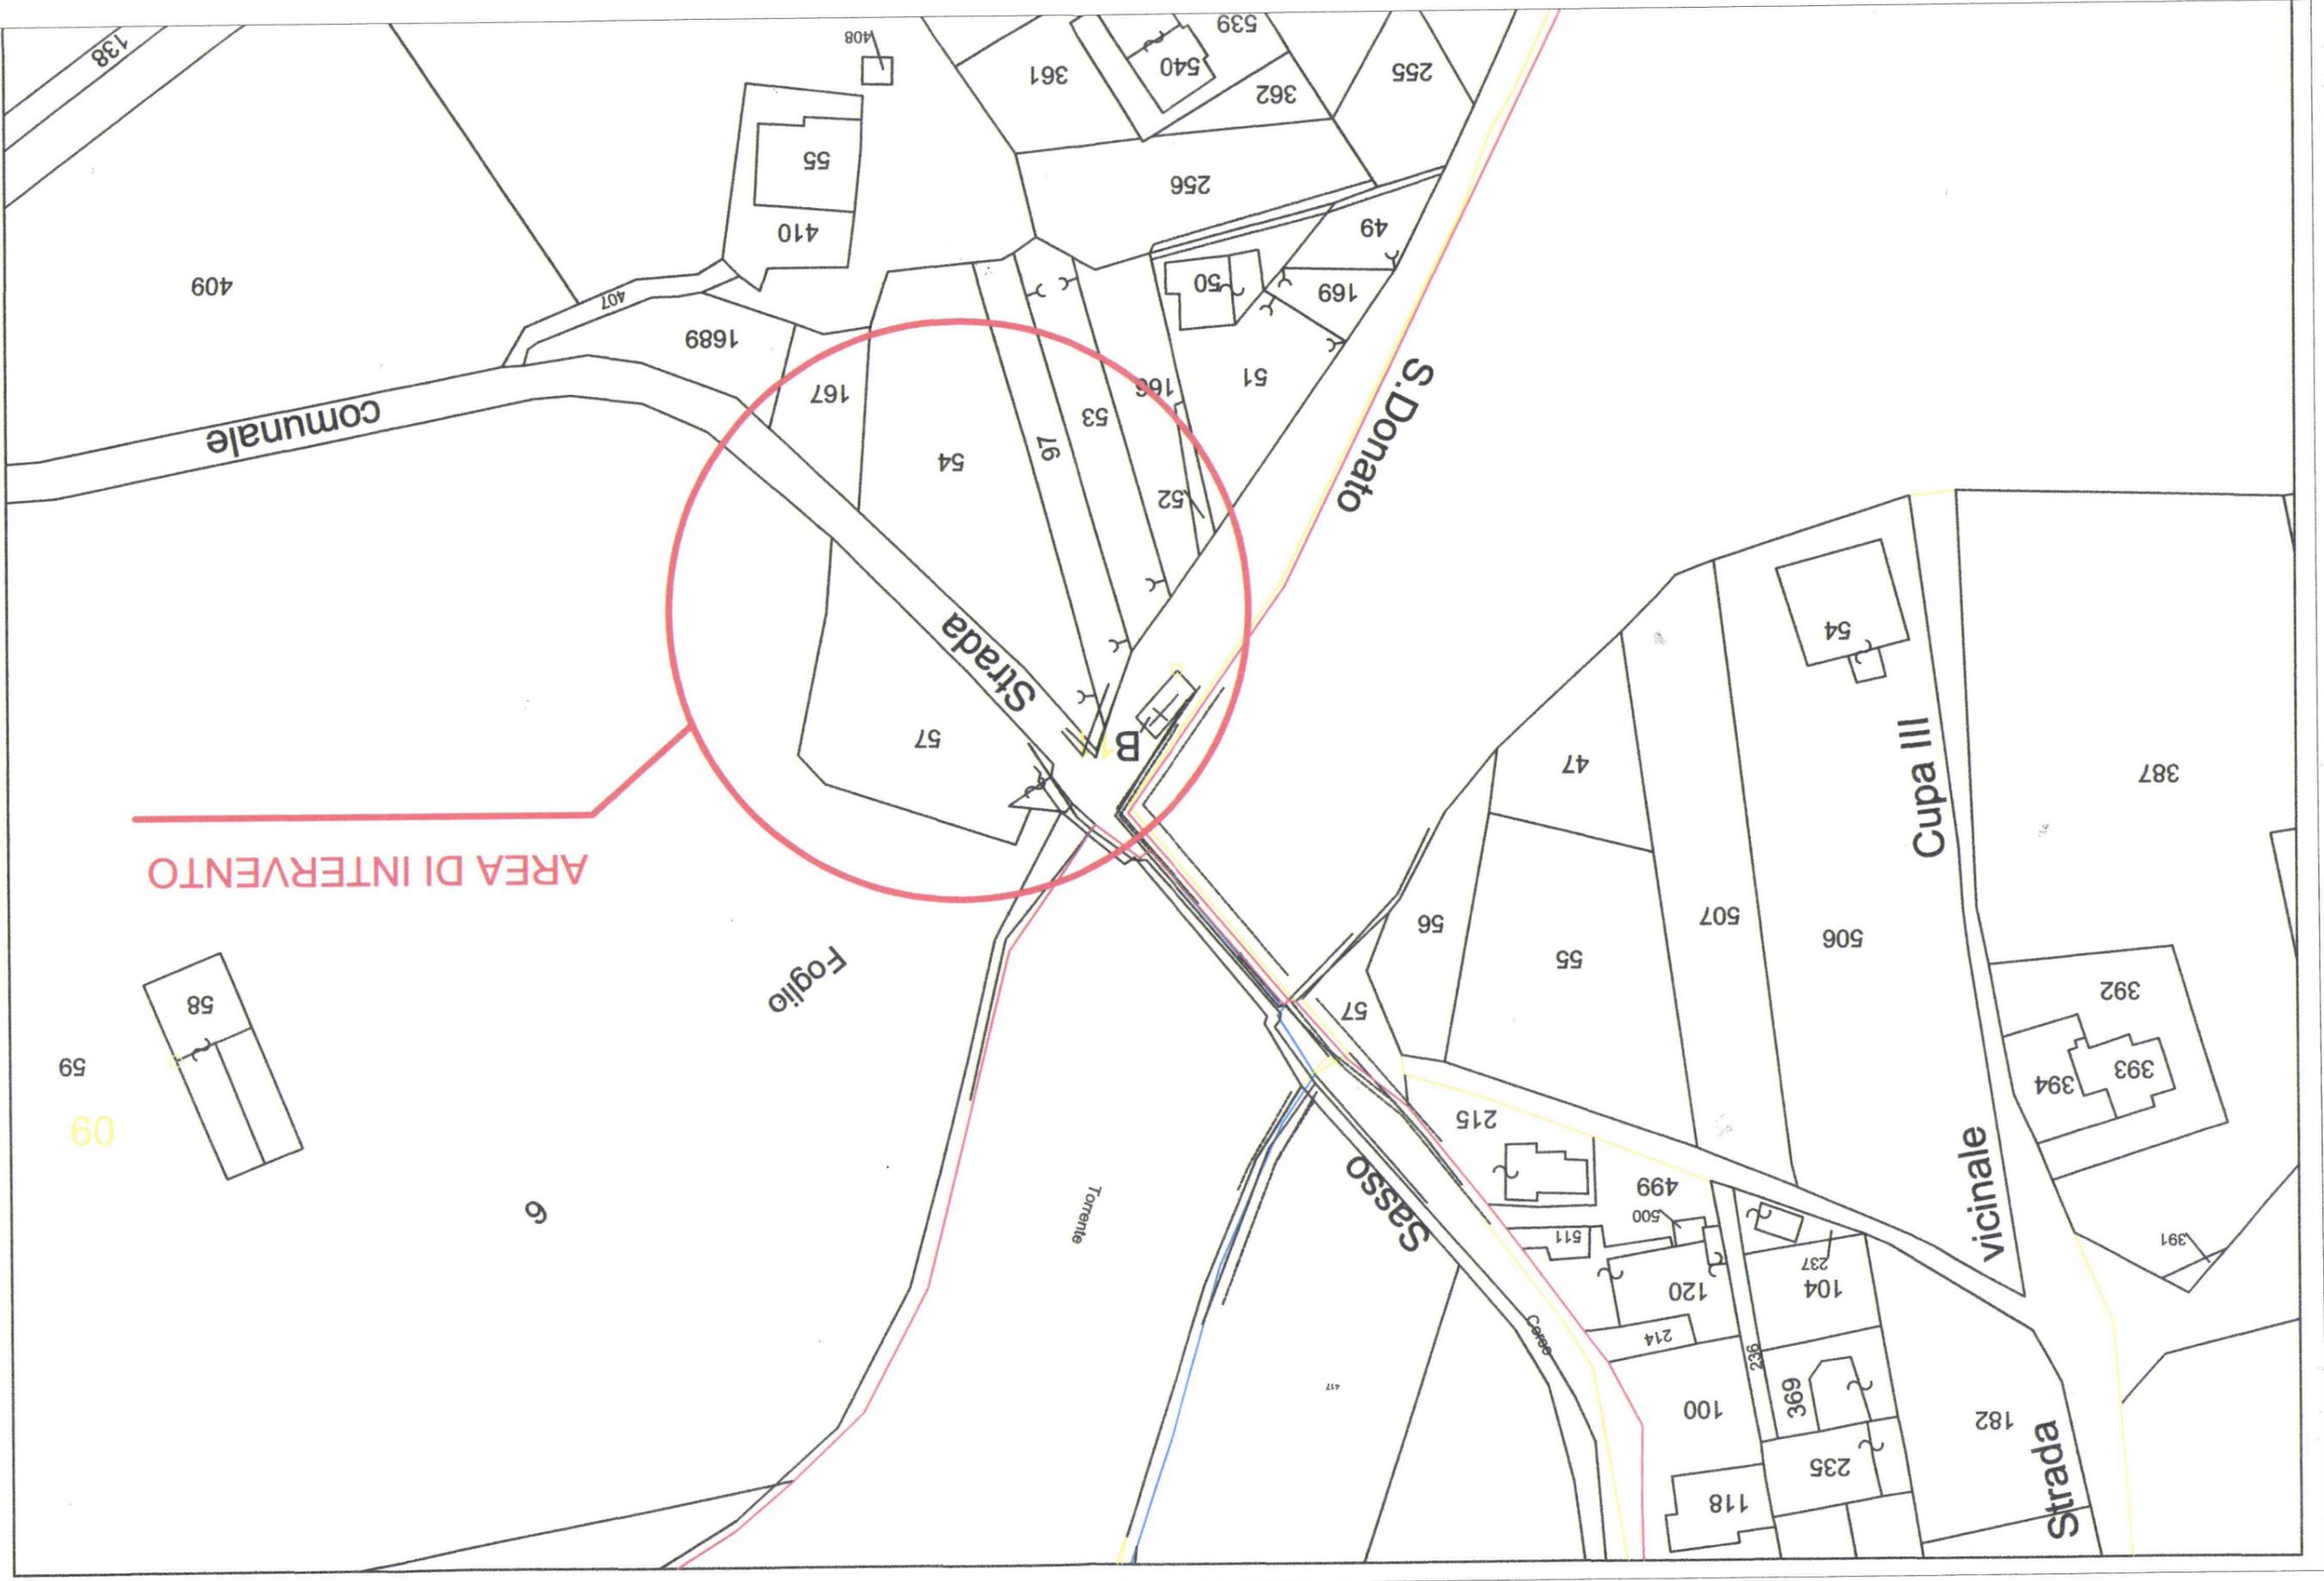


PLANIMETRIA GENERALE

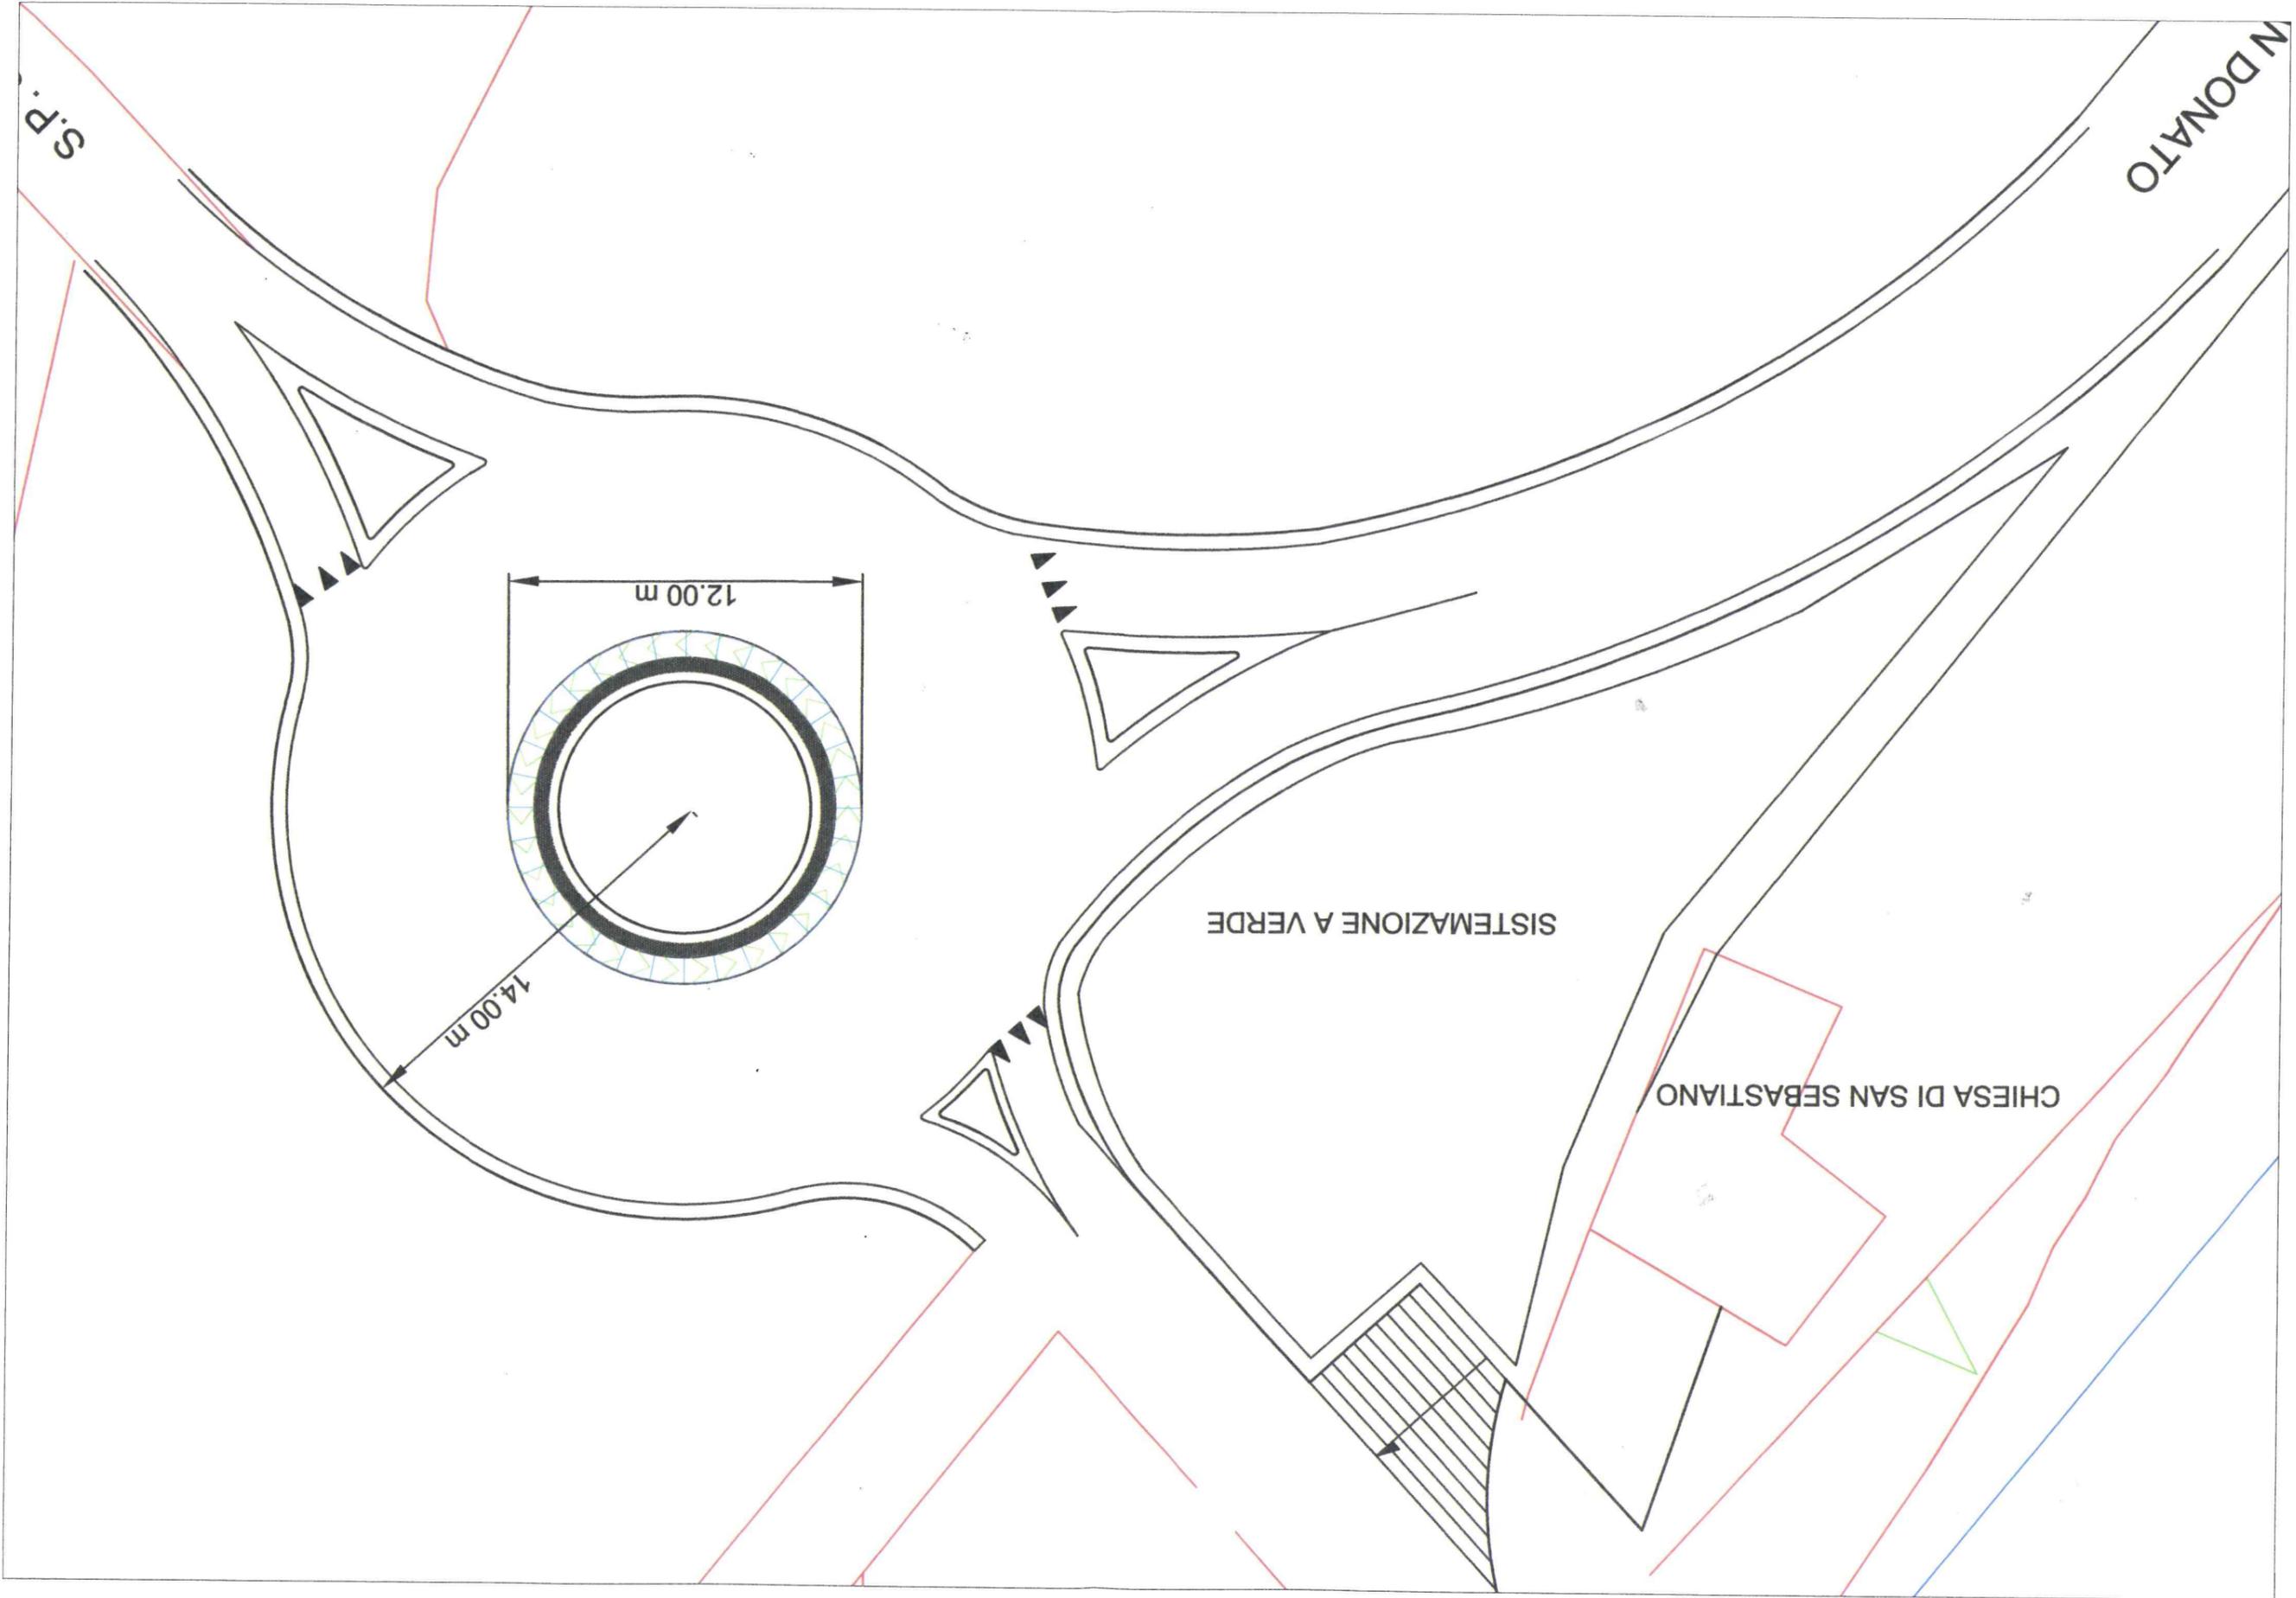



INQUADRAMENTO SU AEROFOTOGRAMMETRIA

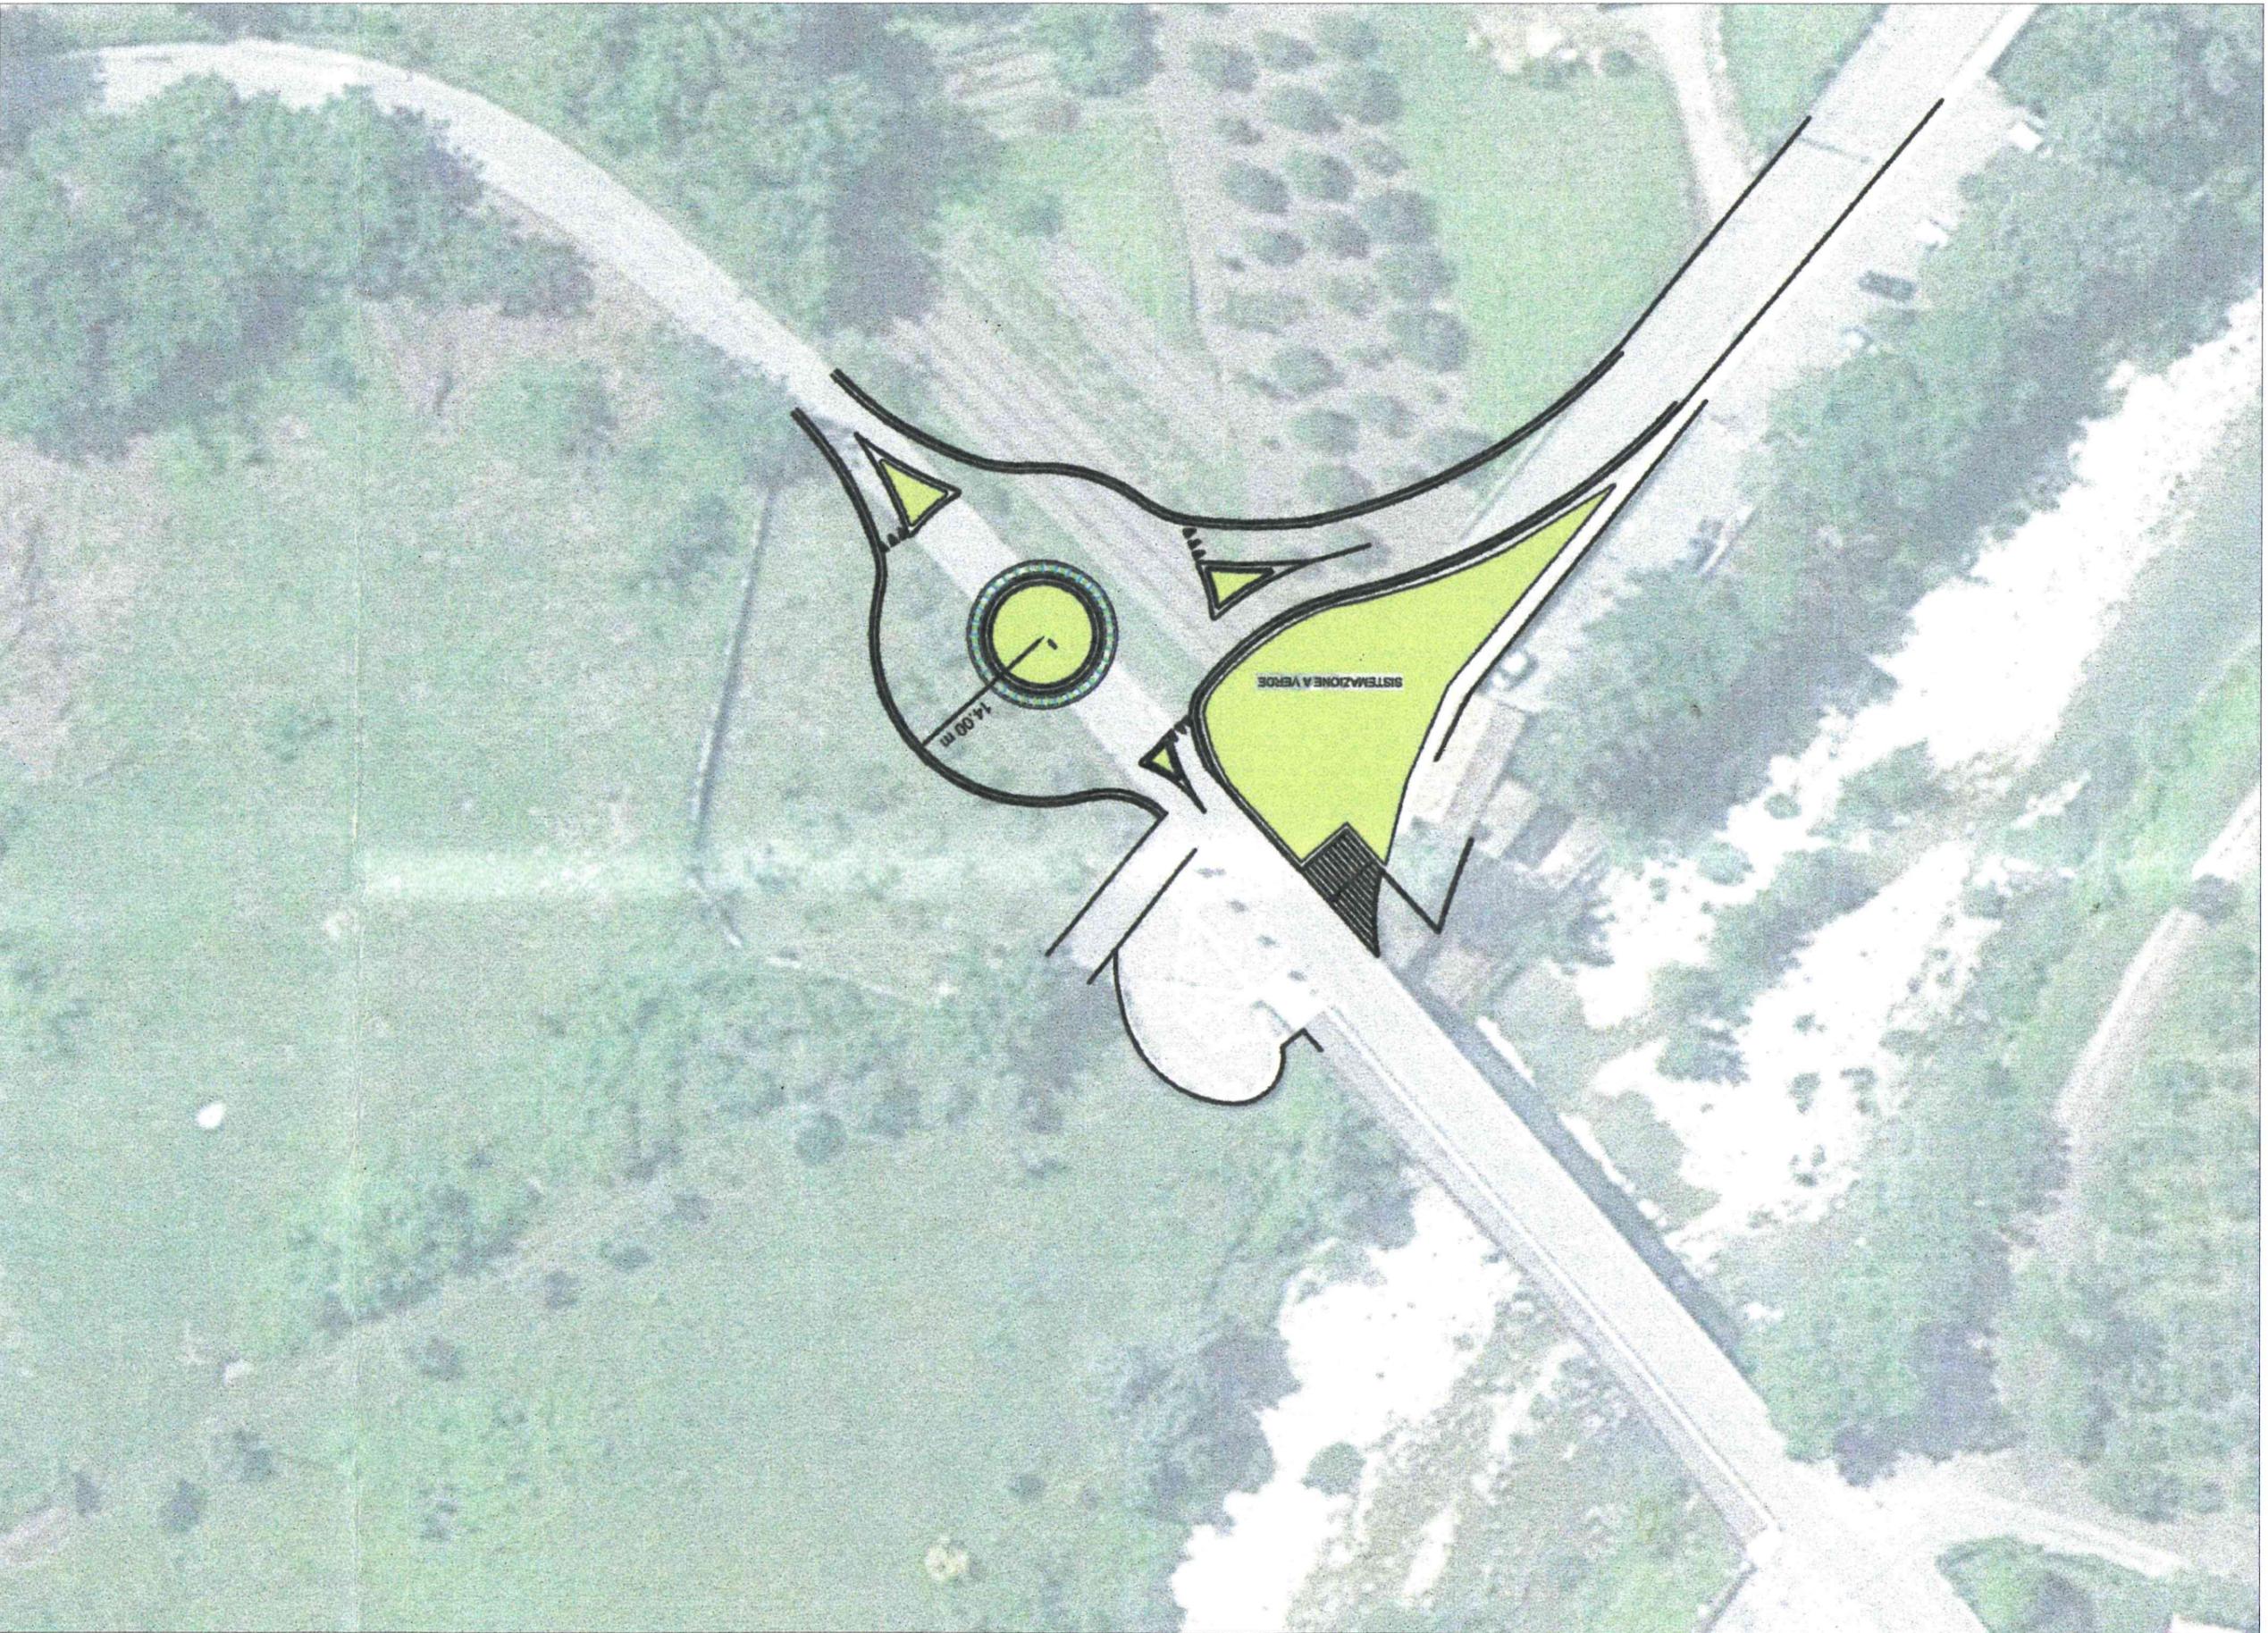

STATO DI PROGETTO