



PROVINCIA DI BENEVENTO

Viabilità 1 connesse infrastrutture



COMPARTO 4

INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE DELLA S.P. 80
"ABITATO DI TELESE-BAGNI CIRCUMVALLAZIONE"
COMUNE DI TELESE TERME

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Art. 23 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016

ELENCO ELABORATI:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Quadro Economico
- 3) Inquadramento Territoriale

IL PROGETTISTA

Ing. Umberto Dell'Omo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

collaborazioni

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(P.O. con delega dirigenziale)

Ing. Salvatore Minicozzi

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Maggio 2020

Visti:

Validazioni/Verifiche:



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture

S.P. n. 80 "ABITATO DI TELESE TERME - BAGNI CIRCUMVALLAZIONE".

RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI.

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA.

Con **delibera di Consiglio provinciale n. 27 del 27-02-2008**, la rete stradale della Provincia di Benevento è stata oggetto di rinumerazione e classificazione ai sensi del D.Lgs 30-04-1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 (regolamento di attuazione).


La rete stradale della Provincia di Benevento si estende per un totale di circa 1.300 km. Il settore tecnico servizio viabilità dell'Ente, per esigenze operative di gestione, ha suddiviso il territorio provinciale in quattro comprensori operativi per un totale di 5 zone territoriali omogenee (comparti):

- Comparto 1 "Hinterland Beneventano" km 258+800
- Comparto 2 "Fortore" km 266+460
- Comparto 3 "Titerno - Tammaro" km 263+000
- Comparto 4 "Volturno - Telesino" km 256+160
- Comparto 5 "Vitulanesi - Caudino" km 265+360

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

L'infrastruttura oggetto dell'intervento ricade all'interno del Comparto 4 "VOLTURNO – TELESINO", ed è la SP 80, arteria principale del centro abitato di Teleso Terme che collega la stazione ferroviaria con l'area delle terme. L'infrastruttura, è caratterizzata, lungo tutto il percorso, dalla presenza di alberature di pregio e ampi marciapiedi, e si connota come viale alberato.

Inquadramento Territoriale su CTR della SP 80 con indicazione tratto intervento.

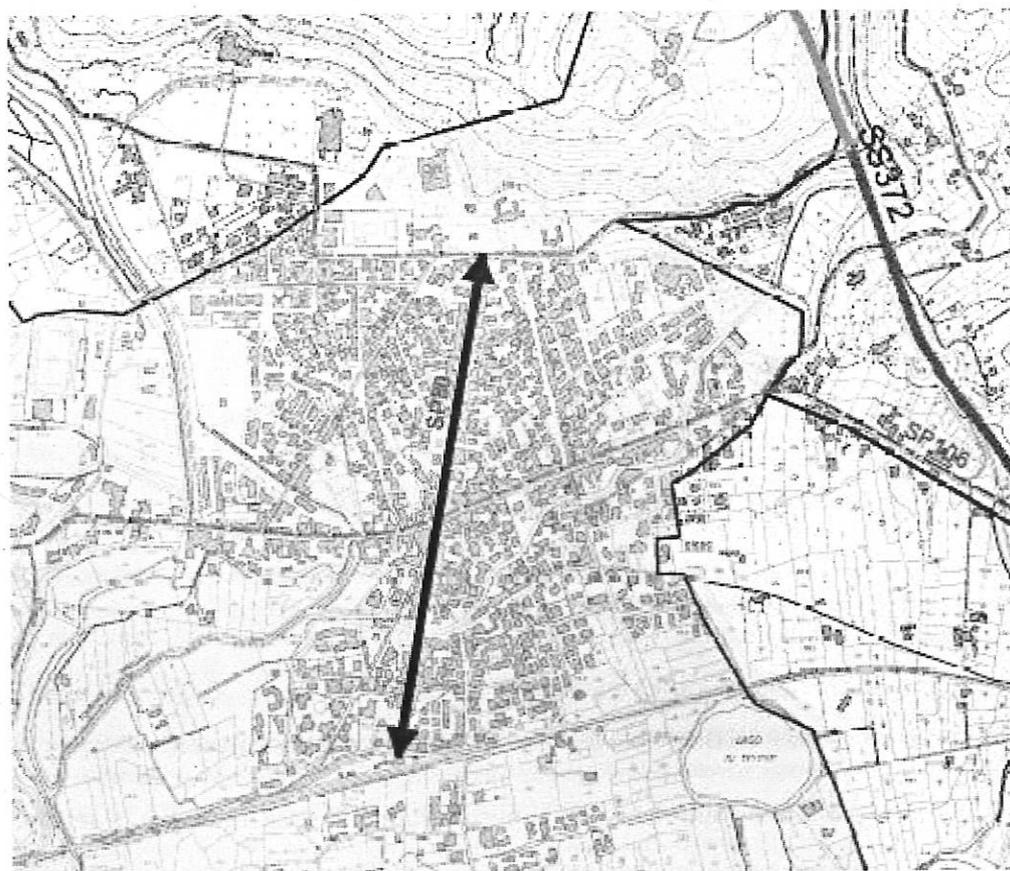

Analizzate le esigenze presenti sulla suddetta viabilità, caratterizzata dalla presenza di ammaloramenti e avvallamenti diffusi, sono stati individuati come prioritari gli interventi per la sistemazione del piano viabile e delle pertinenze (marciapiedi), per una lunghezza complessiva di circa 1,0 Km.

Vista del viale alberato Sp80.



Gli interventi da realizzarsi non richiedono, in linea di massima per le tipologie di lavoro ipotizzati studi specialistici (idrogeologici, idraulici geotecnici, sismici, ambientali, archeologici, urbanistici) e/o acquisizione di nuove aree oggetto di procedura di esproprio, riguardando una viabilità esistente.

Gli interventi consistono essenzialmente in:

- Fresatura di pavimentazione bituminosa esistente;
- Stesa di conglomerato bituminoso tipo binder;
- Stesa di conglomerato bituminoso tipo usura,
- Segnaletica stradale orizzontale e verticale.

I lavori a farsi saranno contabilizzati con i prezzi del prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2018 integrato e con nuovi prezzi redatti dal Settore Tecnico Servizio Viabilità della Provincia di Benevento con l'analisi prezzi.

In ordine ai materiali da rifiuto, provenienti dalle lavorazioni gli stessi saranno recuperati, ove possibile e/o smaltiti in discariche, tenendo conto della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti.

3. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO.

Per la realizzazione degli interventi sopradetti, si prevede una spesa complessiva pari ad € **110.000,00** come da quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO ONERI DI SICUREZZA		€	78.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1) IVA sui lavori	22%	€	17.160,00
b.2) Art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	€	1.560,00
b.3) Spese generali		€	9.360,00
b.4) Autorità di vigilanza		€	30,00
b.5) Imprevisti e smaltimento rifiuti		€	<u>3.890,00</u>
	sommano B)	€	32.000,00
	totale A)+B)	€	110.000,00

4. ELENCO ELABORATI.

- Tav.1 Relazione.
- Tav. 2 Inquadramento Territoriale IGM, scala 1:25000.
- Tav. 3 Inquadramento Territoriale CTR, scala 1:10.000.


Il Progettista

ing. Umberto Dell'Omo



Il RUP

ing. Zosimo Giovanni Maiolo



Il Responsabile del Servizio

ing. Salvatore Minicozzi



CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO ONERI DI SICUREZZA		€ 78.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA sui lavori	22%	€ 17.160,00
b.2) Art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	€ 1.560,00
b.3) Spese generali		€ 9.360,00
b.4) Autorità di vigilanza		€ 30,00
b.5) Imprevisti e smaltimento rifiuti		<u>€ 3.890,00</u>
	sommano B)	€ 32.000,00
	totale A)+B)	€ 110.000,00

CARTELLI SOMMARIO DELLA MATERIA
E ADIACENTE SOTTO IL TITOLO



PROVINCIA DI BENEVENTO

Viabilità 1 connesse infrastrutture



COMPARTO 4
INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE DELLA S.P. 80
"ABITATO DI TELESSE-SAGGIO CIRCUMVALLAZIONE"
COMUNE DI TELESSE TERME

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
Art. 21 D.Lgs. n. 46 del 28.02.1997

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Base CTR Regione Campania

Tavola
3

Scala 1:10.000

IL PROGETTISTA
Ing. Umberto Di Stefano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Cesare Giovanni Manno



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Amadori

IL COORDINATORE DELLA PROIEZIONE IN FASE DI PROIEZIONE

Maggio 2020

Visi:

Validazione/Verifica:

Legenda

- Confini amministrativi
- Comune di Telesse Terme
- Strade_Provinciali
- Strade_Statali_SS
- Interventi



Scala 1:10.000



